

FICHA TÉCNICA



TOP5010-A

Confort

Código: 5010-A

Referência: TOP 5010-A

Linhas: Confort Energy Concept

Informações Técnicas

C.A.	47.968
Ponto de conexão	3
Capacidade técnica	100 kg
Peso do produto	0,800 kg
N° de ajustes	5
Tamanhos disponíveis	P M G

Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15836:2020

TECNOLOGIA BK

"6,25x" MAIS RESISTENTE A
OXIDAÇÃO



PONTOS DE CONEXÃO




Ponto de conexão dorsal
Uma meia argola em aço

**Ponto de conexão
(Alças para espaço confinado)**

Duas alças de suspensão nos ombros para
espaço confinado em poliéster

Ponto de conexão frontal A/2

Duas alças em poliéster para engate
simultâneo peitoral para retenção de
queda

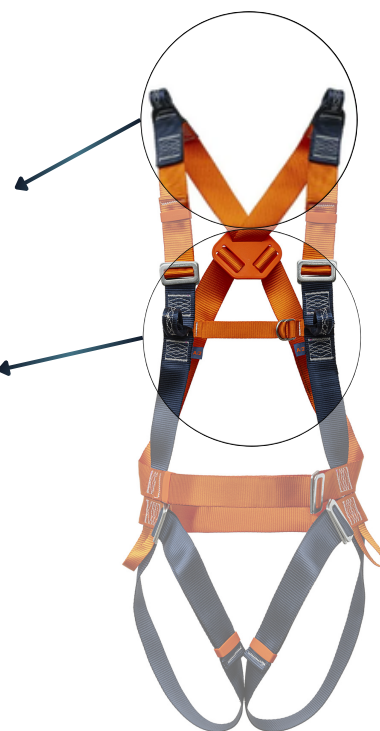

APLICAÇÕES

- Retenção de queda (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).
- Posicionamento em altura (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.