

FICHA TÉCNICA

TOP6000



Modelo: Posicionamento

Código: 6000-PC

Referência: TOP 6000

Informações Técnicas

Comprimento

2,0m

Protetor de corda

Lona

Tipo

Corda poliamida

Modelo

Posicionamento

Peso

1,000 Kg

Conector classe T

21±3mm

Conector classe B

Rosca

Legendas



Acesso ao documento



Versão mais recente



Linguagem da ficha técnica



Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15835:2020


ABNT NBR 15837:2020

TECNOLOGIA BK

6,25x MAIS RESISTENTE A
OXIDAÇÃO



COMPONENTES

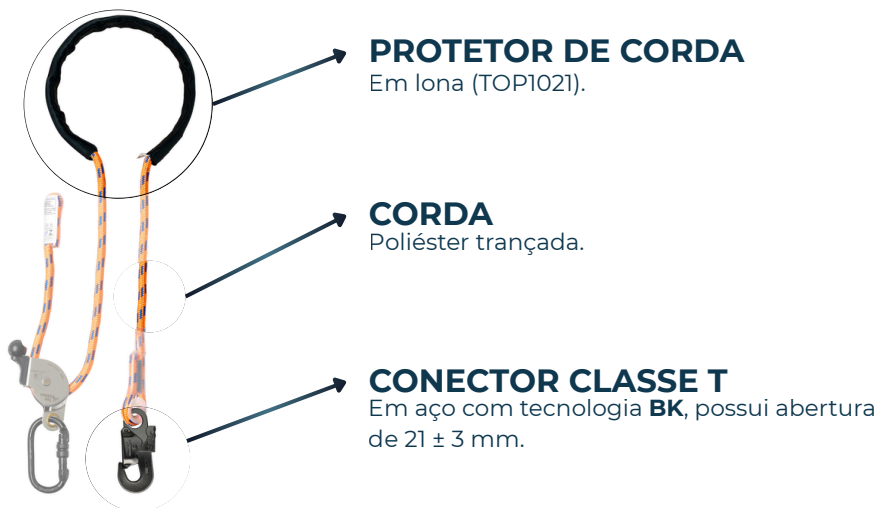

PROTETOR DE CORDA

Em lona (TOP1021).

CORDA

Poliéster trançada.

CONECTOR CLASSE T


Em aço com tecnologia BK, possui abertura de 21 ± 3 mm.

REGULADOR

Em aço inox.

CONECTOR CLASSE B

Em aço com tecnologia BK, com abertura de 19 ± 3 mm.

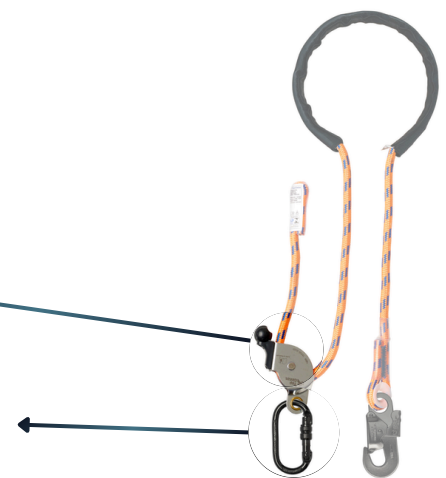

APLICAÇÕES

- Projetado para oferecer posicionamento firme e seguro em altura, proporcionando mais estabilidade, conforto e liberdade de movimento. Essencial para atividades que exigem precisão, contribuindo para mais segurança e produtividade no dia a dia.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.