

TopCintos

Catálogo



A INDÚSTRIA MAIS **ENTUSIASTA** EM ALTURA, ATUANDO EM GRANDES SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, FOCANDO EM **SOLUÇÕES** E **INOVAÇÃO** PARA NOSSO MERCADO.

Indústria certificada
ISO 9001.



CINTURÕES



TALABARTES



TRAVA - QUEDAS



RESGATE



ACESSÓRIOS



Cinturão Paraquedista

ABNT NBR 15835:2020

ABNT NBR 15836:2020

LINHA CONFORT



TOP5000

01 PONTO
DE CONEXÃO

CA. 47940



TOP5005

01 PONTO
DE CONEXÃO
Contém Extensor de
ponto dorsal.
(Ideal para carregamento de
carga).

CA. 47939



TOP5010-A

03 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47968



TOP5100-A

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47931



TOP5100-C

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47931



TOP5130

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47967



TOP5110

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47932



TOP5110-A

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47932



TOP5115

04 PONTOS
DE CONEXÃO
Possui fitas refletivas.

CA. 47933



TOP5116-A

04 PONTOS
DE CONEXÃO
Possui fitas refletivas.

CA. 47938

LINHA ENERGY



TOP5400

02 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47968



TOP5405

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47946



TOP5410

03 PONTOS
DE CONEXÃO



CA. 48138



TOP5411

05 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47947

Produtos **isolantes** para linhas energizadas

LINHA CONCEPT



TOP5117-A

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 49295



TOP5118

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 51122



TOP5125

03 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 48138



TOP5105

05 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47937



TOP5200

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47950



TOP5300

04 PONTOS
DE CONEXÃO

CA. 47949



Talabartes

ABNT NBR 15837:2020

ABNT NBR 14629:2020

ABNT NBR 15834:2020

MODELOS EM Y



TOP6200

CONECTOR
DE **110M**
ALUMÍNIO



TOP6300

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK



TOP6301

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK
COM ANEL DE ANCORAGEM
INTEGRADO



TOP6302

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK
CONTÉM CONECTOR
CLASSE B (MOSQUETÃO)



TOP6305

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK



TOP6400

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK

⚡ ENERGY



TOP6405

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
DIELÉTRICA

⚡ ENERGY



TOP6500

CONECTOR
DE **55M**
FITA DE
ARAMIDA

MODELOS EM I



TOP6100

CONECTOR
DE **55M**
TECNOLOGIA
BK



TOP6410

CONECTOR
DE **18M**
TECNOLOGIA
DIELÉTRICA

⚡ ENERGY

POSICIONAMENTO



TOP6000

CONECTOR CLASSE B
FECHAMENTO ROSCA
CORDA TRANÇADA E
MANGUEIRA EM PVC



TOP6005

CONECTOR CLASSE B
FECHAMENTO ROSCA
CORDA TORCIDA E
MANGUEIRA EM PVC



TOP6000-PC

CONECTOR CLASSE B
FECHAMENTO ROSCA
CORDA TRANÇADA E
PROTECTOR DE CORDA



TOP6005-MTT

CONECTOR CLASSE B
FECHAMENTO TRIPLA TRAVA
CORDA TORCIDA E
MANGUEIRA TRANSPARENTE

Tecnologia **BK** até **6x** mais resistente a oxidação

SEM TECNOLOGIA BK

GANCHO PADRÃO DE MERCADO



1 GANCHO DE 55MM
Padrão de mercado.



2 APÓS ENSAIO
ABNT NBR 8094:1983
Sinais de oxidação e
desgaste precoce após o
ensaio.



3 ALGUNS MESES DE USO
DETERIORAÇÃO DO GANCHO
Deterioração visível após
poucos meses de uso.

COM TECNOLOGIA BK



DESEMPENHO
SUPERIOR
COMPROVADO

4 GANCHO TOP CINTOS COM
TECNOLOGIA BK
Após 300H de ensaio
conforme ABNT NBR
8094:1983,



Trava Quedas e Conectores

ABNT NBR 14628:2020

ABNT NBR 14627:2020

ABNT NBR 15837:2020

DESLIZANTES



TOP7000

AÇO INOX

PARA CORDA DE **12MM**
EXTENSOR EM FITA



TOP7100

AÇO CARBONO

PARA CORDA DE **12MM**
EXTENSOR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA



TOP7008

AÇO INOX

PARA CORDA DE **12MM**
EXTENSOR EM FITA



TOP7005

AÇO CARBONO

PARA CABO DE **8MM**
COM MOSQUETÃO OVAL ROSCA TECNOLOGIA BK



TOP7001

AÇO INOX

PARA CORDA DE **12MM**
EXTENSOR CORDA



TOP7100-MTT

AÇO CARBONO

PARA CORDA DE **12MM**
EXTENSOR COM ABSORVEDOR DE ENERGIA



TOP8000

FITA DE **1,8M**
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA



TOP8004

CABO DE AÇO DE **6,0M**
CONECTOR CLASSE T EM DURALUMÍNIO



TOP8003

DUPLO
FITA DE **1,8M**
COM ABSORVEDOR DE ENERGIA



TOP8002

FITA DE **6,0M**
CONECTOR CLASSE T EM DURALUMÍNIO



TOP8001

FITA DE **3,0M**
CONECTOR CLASSE T EM DURALUMÍNIO



TOP8005

FITA DE **10,0M**
CONECTOR CLASSE T EM DURALUMÍNIO

SEGURANÇA QUE TE LEVA MAIS ALTO

CONECTORES



TOP9003

Resistência **25kN**

Modelo: Oval
Fechamento: Rosca
Composição: Aço



TOP9005

Resistência **25kN**

Modelo: Oval
Fechamento: Tripla trava
Composição: Aço



TOP9004

Resistência **41 kN**

Modelo: D
Fechamento: Rosca
Composição: Aço



TOP9007

Resistência **25kN**

Modelo: Pera
Fechamento: Tripla trava
Composição: Alumínio



Resgate e
Acessórios



TOP1100 KIT RESGATE AIR TOP PARA ESCADA



SEGURANÇA
para trabalhos
em altura

TOP1802 KIT RESGATE 5X1



ABERTO



GARRA MEIO DE VÃO

Ancoragem para
escada em cordoalha
(meio de vão)

FECHADO

TOP1500


Você SABIA?

Pontos de Ancoragem

Ponto de ancoragem é a parte integrante de um sistema de ancoragem onde o equipamento de proteção individual (EPI) é diretamente conectado. Ele atua como o dispositivo de fixação final seja na estrutura (ancoragem estrutural) ou em um dispositivo móvel — que garante a retenção do trabalhador em caso de queda, e deve resistir a força máxima aplicada em uma possível queda.

Cinto tipo Paraquedista NBR 15836:2020

Pontos de Conexão

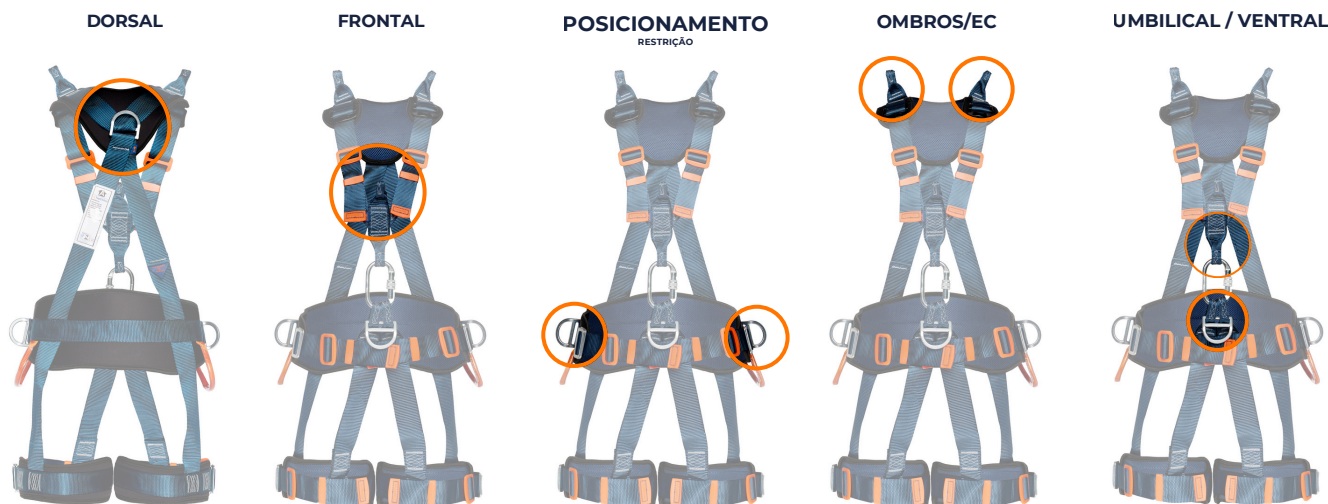

Dorsal elemento de conexão para proteção contra queda, localizado na parte dorsal em formato de argola "D", identificado pela letra "A",

Frontal elemento de conexão para proteção contra queda localizado na parte frontal (peitoral) do cinturão e i. Podendo ser uma argola D ou dois laços unidos A/2.

Posicionamento ou Restrição elemento de conexão para posicionamento e ou restrição com duas argolas "D" nas laterais do cinto paraquedista.

Ombros / EC elemento de conexão para suspensão (acesso e resgate espaço confinado) localizado na região dos ombros.


Umbilical / Ventral elemento de conexão destinado à suspensão, sustentação, movimentação do usuário e acesso por corda, localizado na região umbilical (ventral).

ZONA LIVRE DE QUEDA

"Zona Livre de Queda (ZLQ): o espaço mínimo abaixo do ponto de ancoragem no caso do talabarte de segurança ou espaço mínimo abaixo dos pés do usuário no caso dos dispositivos trava quedas, com o objetivo de evitar choques com a estrutura, obstáculo mais próximo ou com o solo depois de uma queda." (NR)

Art. 4º Alterar a redação do subitem 35.6.9.1.1 da Norma Regulamentadora nº 35 (NR-35) Trabalho em altura, aprovada pela Portaria MTP nº 4.218, de 20 de dezembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

35.6.9.1.1 Se o elemento de ligação utilizado para retenção de quedas for um talabarte, este deve ser um talabarte integrado com absorvedor de energia. (Reforçando ainda mais a proibição de uso de talabarte sem ABS para retenção de queda)

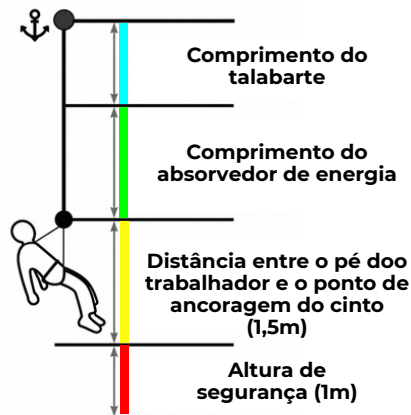

CINTO PARAQUEDISTA E TALABARTES DE RETENÇÃO DE QUEDA COM CERTIFICAÇÃO ASTM O QUE É E O QUE ELA TRAZ DE PROTEÇÃO ADICIONAL?

A **ASTM F887** É A NORMA TÉCNICA PADRÃO (STANDARD SPECIFICATION FOR PERSONAL CLIMBING EQUIPMENT) AMERICANA QUE ESTABELECE OS REQUISITOS DE FABRICAÇÃO E OS TESTES DE QUALIFICAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) UTILIZADOS EM TRABALHOS EM ALTURA. UMA DAS APLICAÇÕES MAIS CRÍTICAS DA ASTM F887 É GARANTIR QUE OS EQUIPAMENTOS PROTEJAM TRABALHADORES EXPOSTOS A RISCOS TÉRMICOS DE ARCOS ELÉTRICOS (COMUNS NO SETOR DE ENERGIA E ELÉTRICA). HOJE NO MERCADO NACIONAL TEMOS MUITOS CINTOS "PARA ELETRICISTAS" QUE POSSUEM FIVELAS REVESTIDAS APENAS E NÃO ASSEGURAM QUANTO AO MAIOR RISCO PARA UM ELETRICISTA QUE É A ABERTURA DE UM ARCO ELÉTRICO. A TOP CINTOS POSSUI EM SEU PORTIFÓLIO HOJE CINTOS E TALABARTES COM A CERTIFICAÇÃO ASTM E ASSEGURAM A PROTEÇÃO NECESSÁRIA PARA SEUS ELETRICISTAS, ENTRE EM CONTATO E CONHEÇA NOSSA LINHA PARA ELETRICISTAS.



SITE

www.topcintos.com.br



E-MAIL

topcintos@topcintos.com.br