

FICHA TÉCNICA

TOP5411

⚡ ENERGY



Código: 5411

Referência: TOP 5411

Linhas: Confort **Energy** Concept


Informações Técnicas

C.A.	47.947
Ponto de conexão	5
Capacidade técnica	100 kg
Peso do produto	3,062 kg
N° de ajustes	5
Tamanhos disponíveis	P M G

Legendas

 Acesso ao documento

 Versão mais recente

   Linguagem da ficha técnica

 Atenção

NORMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 15835:2020

ABNT NBR 15836:2020

TECNOLOGIA DIELÉTRICA

APROVADO PARA **9** kV EM ENSAIO DE
ISOLAÇÃO ELÉTRICA



PONTOS DE CONEXÃO



Ponto de conexão (ombros)

Duas alças de suspensão nos ombros para espaço confinado em poliéster.

Ponto de conexão (dorsal)

Uma meia argola em aço revestidas em material dielétrico dorsal para retenção de queda.

Ponto de conexão (lateral)


Duas meias-argolas laterais em aço com revestimento dielétrico para posicionamento.

Ponto de conexão (peitoral)

Um ponto peitoral por meio de uma alça em poliéster para retenção de queda.

Ponto de conexão (ventral A/4)

Quatro alças em poliéster para engate simultâneo peitoral para retenção de queda.

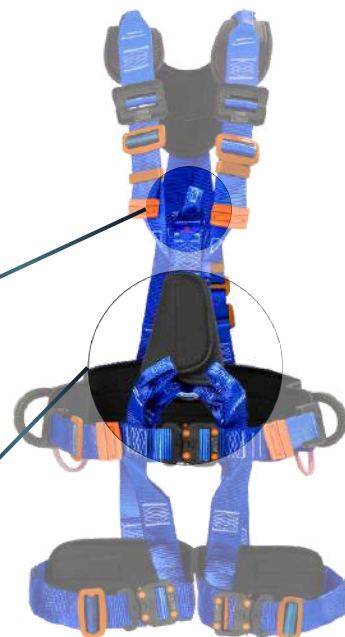

APLICAÇÕES

- Retenção de queda (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).
- Posicionamento em altura (com uso do dispositivo trava-quedas ou talabarte).



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Conservação e Higienização

- **Higienização:** Após uso em áreas contaminadas (salinos, gases, químicos, poeira).
- **Limpeza:** Escova de cerdas sintéticas macias + água limpa fria/morna.
- **Secagem:** Retirar excesso de água com pano seco e deixar em local arejado, longe do sol.

Garantia

- **Prazo:** 1 ano (defeitos de fabricação).
- **Não cobre:**
 - Desgaste natural por uso excessivo.
 - Alterações na estrutura.
 - Falta de limpeza/higienização.
 - Armazenamento inadequado ou úmido/molhado.
 - Oxidação por salinidade ou transpiração.
 - Uso não aprovado.

Validade e Vida Útil

- **Durabilidade:** 10 anos a partir da fabricação.
- **Inspeção obrigatória:** Antes de cada uso, conforme NR35.
- **Itens a verificar:** fitas, costuras, partes metálicas, marcações e indicador de queda.

Descarte: Se houver danos ou avarias que comprometam a segurança.

ADVERTÊNCIA É expressamente **proibido** realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.